



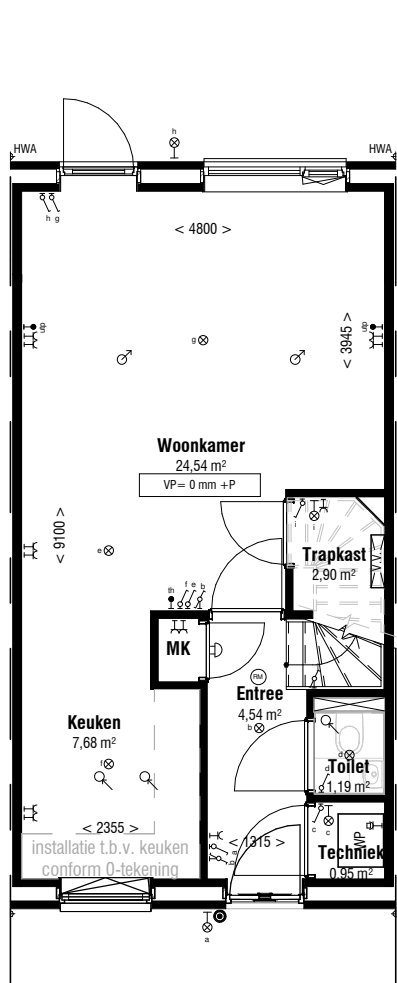


R 003
Achteruitbouw van 1200mm

1 : 100

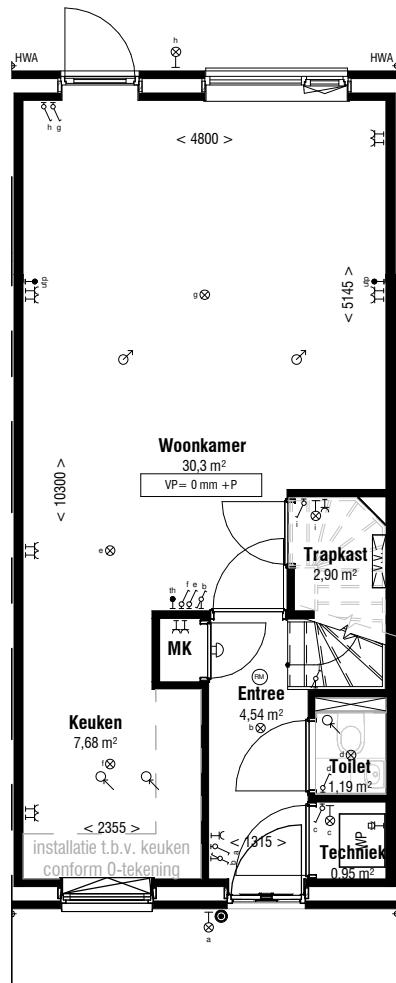

R 012
Achteruitbouw van 2400mm


1 : 100

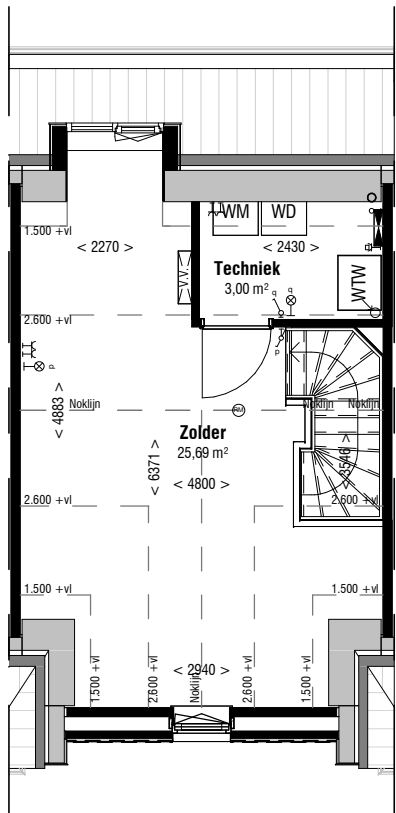

R 060 A
Dakkapel type B achtergevel ca 1750mm,
i.p.v. dakraam



1 : 100

PV panelen worden alleen ter indicatie weergegeven.
Definitieve aantal volgt uit BENG berekening.
De definitieve positie wordt door de installateur
in het werk bepaald.

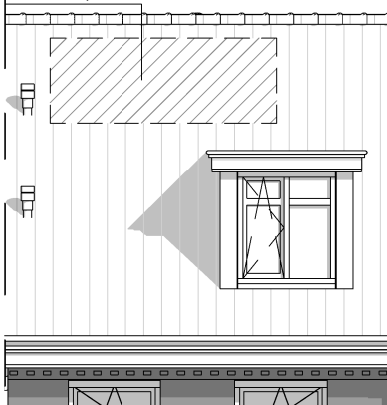

R 060 A
Dakkapel type B achtergevel ca 1750mm

1 : 100

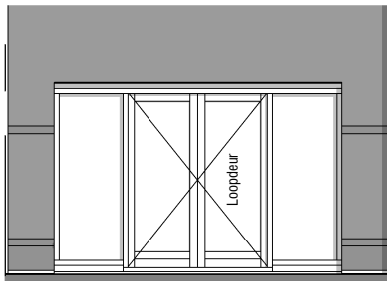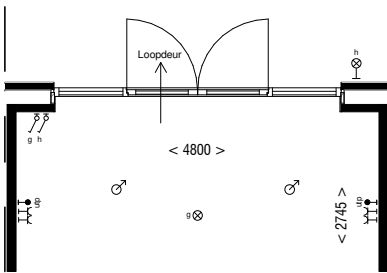

R 093
Dubbele tuindeuren met zijlichten

1 : 100

Renvooi

Algemeen

- MK** meterkast
- draai/kiep raam (aanzicht)
- draai/kiep raam (doorsnede)
- deur (aanzicht)
- deur (doorsnede)

Werktuigbouwkundige installaties

- vloerverwarming verdeler
- opstelplaats warmtepomp (binnenunit)
- WTW-unit
- opstelplaats wasmachine (WM) en wasdroger (WD)

Installatie opstelling wordt alleen ter indicatie op
tekening weergegeven. Kanalen e.d. worden in opbouw
uitgevoerd en niet weergegeven op tekening.
De definitieve positie wordt door de installateur in het werk bepaald.

Werktuigbouwkundige installaties

- hemelwaterafvoer
- afvoer ventiel in plafond
- toevoer ventiel in plafond
- PV-omvormer

Elektrotechnische installaties

- enkele wcd geaard
- dubbele wcd geaard
- perilex
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- schakelaar
- wisselschakelaar
- loze leiding
- bedrade leiding, utp
- mechanische ventilatie bediingseenheid
- thermostaat/ruimte bediingseenheid
- bel
- belknop
- niet-ioniserende rookmelder tegen plafond, aangesloten op lichtnet conform NEN 2555

Disclaimer

- Wijzigingen voorbehouden.
- De kleuren van materiaal zijn indicatief aangegeven.
- Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle aangegeven maten zijn 'circa' maten, aangegeven in millimeters.
- Alle maatvoering is tot aan het CASCO, afwerkingen zijn hierin niet opgenomen.
- Maatvoering bij schuin dak is tot de 1500mm hoogtelijn.
- Alle vermelde oppervlakten zijn bruto vloeroppervlakten gemeten volgens NEN 2580, tenzij anders vermeld.
- Getekende keukenindeling is indicatief.
- Elektra aansluitpunten, ventilatiepunten, HWA en rookmelders zijn indicatief aangegeven.
- Alle belaste constructieve delen worden uitgevoerd volgens berekening en tekening constructeur.
- De gevolgen van optiekeuzes zullen ten allen tijden per kavel getoetst moeten worden aan de BENG eisen. Dit kan tot gevolg hebben dat er extra maatregelen genomen moeten worden zoals bijvoorbeeld zonwering in de vorm van screens, extra zonnepanelen etc.
- In het uiterste geval is de (combinatie) van sommige opties niet mogelijk.
- Kosten voor extra maatregelen zijn niet opgenomen in de optieprijsen.

OPTIE TEKENING

WONINGTYPE: B

BOUWNUMMER: 37

	project: Bovenparck Oosterbeek			
	Nico Bovenweg te Oosterbeek			
	betreft: OPTIES bouwnummer 37			
	opdr.gever: TopVen Vastgoedontwikkeling BV			
getek.: ML	schaal:	proj. nr. :	blad:	
	datum: 01-05-2025	formaat: A2 594*420mm	19.618	VKO-B-K37
© Deze tekening is eigendom van Bouwmaatschappij Ufers Apeldoorn en mag zonder onze toestemming niet worden gekopieerd, verspreid of aan derden ter inzage worden gegeven				

Status:



een VolkerWessels onderneming

Versie: 2022-1